



# серия JY-02 / 03

СКИММЕРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЁНКИ С ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ  
С ФУНКЦИЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ И АЭРАЦИИ




**JY-02**

**JY-03**

Мощность, производительность и функции скиммеров идентичны, различие в дизайне

Модель	Производительность, л/час	Потребляемая мощность, Вт	Регулировка потока воды	Высота подъёма, м	Длина кабеля, м	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Рекомендуемый объём аквариума, л
JY-02	300	3	есть	0,6	1,5	0,30	60 x 40 x 140	30 – 100
JY-03	300	3	есть	0,75	1,5	0,40	50 x 40 x 155	30 – 100

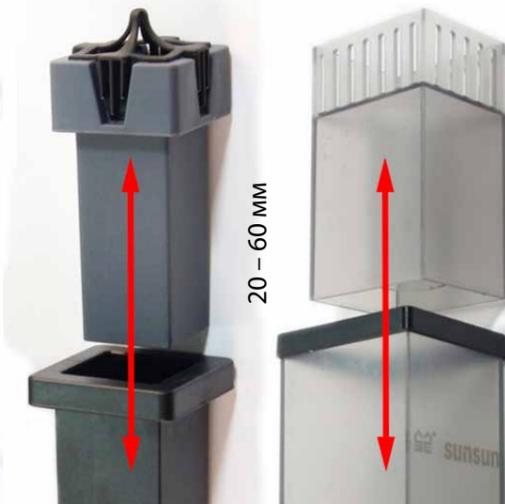


Заборные скиммерные головки обладают плавучестью и держатся на поверхности независимо от уровня воды (слева – JY-02, справа – JY-03)



Основной корпус скиммера может быть наполнен фильтрующим материалом (в комплекте – синтепон)

Благодаря мелким заборным щелям, и верхнему входу воды, наполненный фильтрующими элементами скиммер может применяться как полноценный фильтр с верхним забором воды в аквариумах для мальков и креветок.

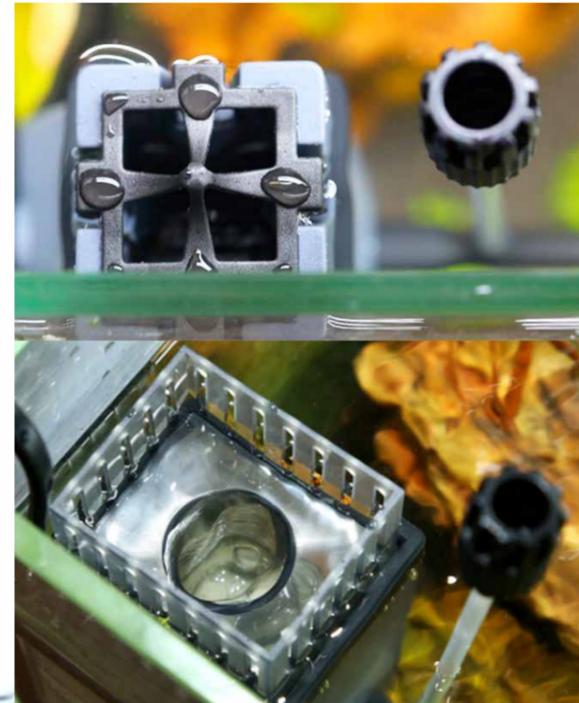

Удобная плавная регулировка производительности позволяет установить нужный поток воды через скиммер (слева – JY-02, справа – JY-03)



Каждый скиммер комплектуется двумя воздушными трубками: гибкой из силикона и жесткой прямой из полипропилена.



В регуляторе воздуха – воздушный волокнистый фильтр



Примеры расположения JY-02 и JY-03 в аквариумах



Ось ротора – из нержавеющей стали, не подверженной коррозии

