



# серия JT-200S

РЕГУЛИРУЕМЫЕ МАЛОШУМНЫЕ ДИАФРАГМОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ С АККУМУЛЯТОРОМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ

**AC / DC**

Питание как от сети, так и от аккумулятора


Возможность питания от разъёма USB 5V



В модели JT-202S панель на торце



**JT-202S**

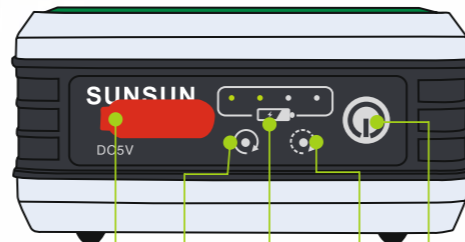

1 2 3 4 5

- 1 - пыле- влагозащитная пробка разъёма питания DC 5В
- 2 - индикатор непрерывного режима работы
- 3 - индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи
- 4 - индикатор прерывистого режима работы
- 5 - кнопка включения/ выключения питания

## Управление:

**Вход в режим управления** – нажать и удерживать кнопку питания не менее 2 секунд. После этого короткое нажатие на кнопку питания переключает компрессор из непрерывного режима в прерывистый и обратно



**JT-203S**



Качественная и яркая розничная упаковка, содержащая информацию

**До 25 часов автономной работы без внешнего источника электричества!**



Шланги и распылители в комплект НЕ ВХОДЯТ!



Минимальный уровень шума

Модель	Потребляемая мощность, Вт	Производительность, л/мин воздуха	Создаваемое давление, МПа	Кол-во каналов	Габаритные размеры, мм	Масса, г	Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч	Продолжительность автономной работы, не менее, часов	Расположение органов управления
JT-202S	1,5	2 x 1,0	0,015	2	122 x 82 x 40	450	4400	Непрерывный режим – н/м 10 часов Прерывистый режим – н/м 20 часов	на торцевой панели
JT-203S	2,0	2 x 2,0	0,016	2	130 x 87 x 55	700	2 x 4400	Непрерывный режим – н/м 12 часов Прерывистый режим – н/м 25 часов	на боковой панели