

BOYU®

серия S-1800/1801

АС/DC АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ МОБИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
С МИКРОКОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПИТАНИЕМ.
ДЛЯ АЭРАЦИИ АКВАРИУМОВ, ПРИЛАВКОВ И ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ ЁМКОСТЕЙ


АС / DC

ПИТАНИЕ КАК ОТ СЕТИ, ТАК И ОТ АККУМУЛЯТОРА



S-1800

Управление и индикация




Ручка управления

- OFF – питание выключено
- H – максимальная мощность (100%)
- L – уменьшенная мощность (50%)
- D – прерывистый режим работы



Блок LED-индикаторов

- H / L – мощность (красный-100%, зелёный-50%)
- DISCONT – прерывистый режим работы
- LOW VOL – нужно зарядить аккумулятор
- AC Power – работа от сети или внешнего блока



Металлические выходные патрубки




Сменный синтепоновый фильтр от пыли




AC ± 6V

AC ~220V

Два варианта внешнего питания: от сети ~220В и от блока питания (в комплект не входит) на 6 В постоянного тока



Устройство компрессорного блока и мощный аккумулятор



Устройство электронного блока управления и контроля




S-1801

Управление и индикация

Выход USB 5V для зарядки внешних устройств

AC ± 9V

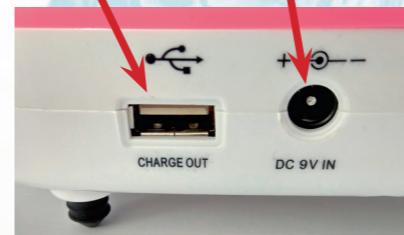

Мягкие резиновые ножки гасят шум и вибрации



AC ~220V » AC ± 9V адаптор (в комплекте)

Сенсоры управления и LED-индикаторы




- Включение ON/OFF
- Прерывистый режим
- Увеличение мощности
- Уменьшение мощности




Четыре цветовых варианта оформления



Сменный аккумулятор ёмкостью 4000 ма·ч

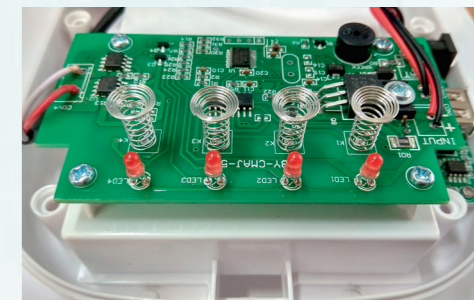

Устройство электронного блока управления и контроля

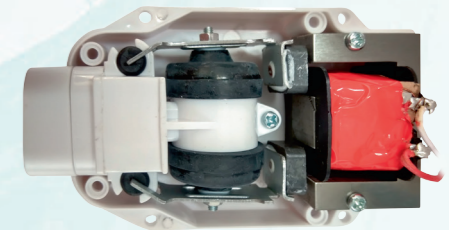

Устройство компрессорного блока

Яркая информативная розничная упаковка



Модель	Мощность, Вт	Тип внешнего (AC) питания	Ёмкость аккумулятора, мА·ч	Продолжит. автономной работы, ч	Производительность, л/мин воздуха	Создаваемое давление, МПа	Кол-во каналов	Наличие регулировки расхода	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Расчётный объём аквариума, л
S-1800	10,0	~220В; ± 6В	5000	до 10	2 x 4,0	0,012	2	есть	2,180	206 x 149 x 96	200 – 500
S-1801	10,0	± 9В (адапт. ~220В)	4000	до 8	2 x 4,0	0,012	2	есть	0,890	179 x 125 x 49	150 – 400