



## АКВАРИУМНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ФИЛЬТР

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



### МОДЕЛЬ: **SS-CF-500/700/900**

Фильтр универсальный, подходит для всех видов пресноводных и морских аквариумов, и акватеррариумов с водными рептилиями и амфибиями.

Он имеет модульную конструкцию, что значительно облегчает эксплуатацию и обслуживание фильтра. Каждый из фильтрующих модулей снабжен сетчатым фильтром, губкой и биологической вставкой.

Фильтр обладает множеством функций, в первую очередь направленных на:

- обеспечивают лучшую фильтрацию воды
- облегчить обслуживание фильтров и уход за картриджами
- позволяют полностью контролировать производительность фильтра и направление выхода воды

### ВНИМАНИЕ


1. Не подключайте напряжение, отличное от указанного в инструкции.
2. Данное устройство предназначено для фильтрации аквариумной воды, не используйте другие жидкости. Температура воды не должна превышать 30°C

3. Фильтр не должен запускать без воды, поскольку это приведет к перегреву и поломке устройства.
4. Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать данное устройство и используйте только рекомендованные детали для замены.
5. Если устройство выходит из строя, полностью изолируйте его от вашего аквариума и обратитесь к поставщику.
6. Если долгое время не используется, отсоедините вилку и храните в прохладном и сухом месте.

## УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Достаньте фильтр из упаковки, откройте крышку фильтра, достаньте и промойте фильтрующий материал и поместите его обратно в корзину.
2. Поместите фильтр в воду, глубина не должна превышать 1,5м.
3. Отрегулируйте фильтр на держателе стекла так, чтобы фильтр выровнялся.
4. Подключите питание

## СХЕМА УСТАНОВКИ

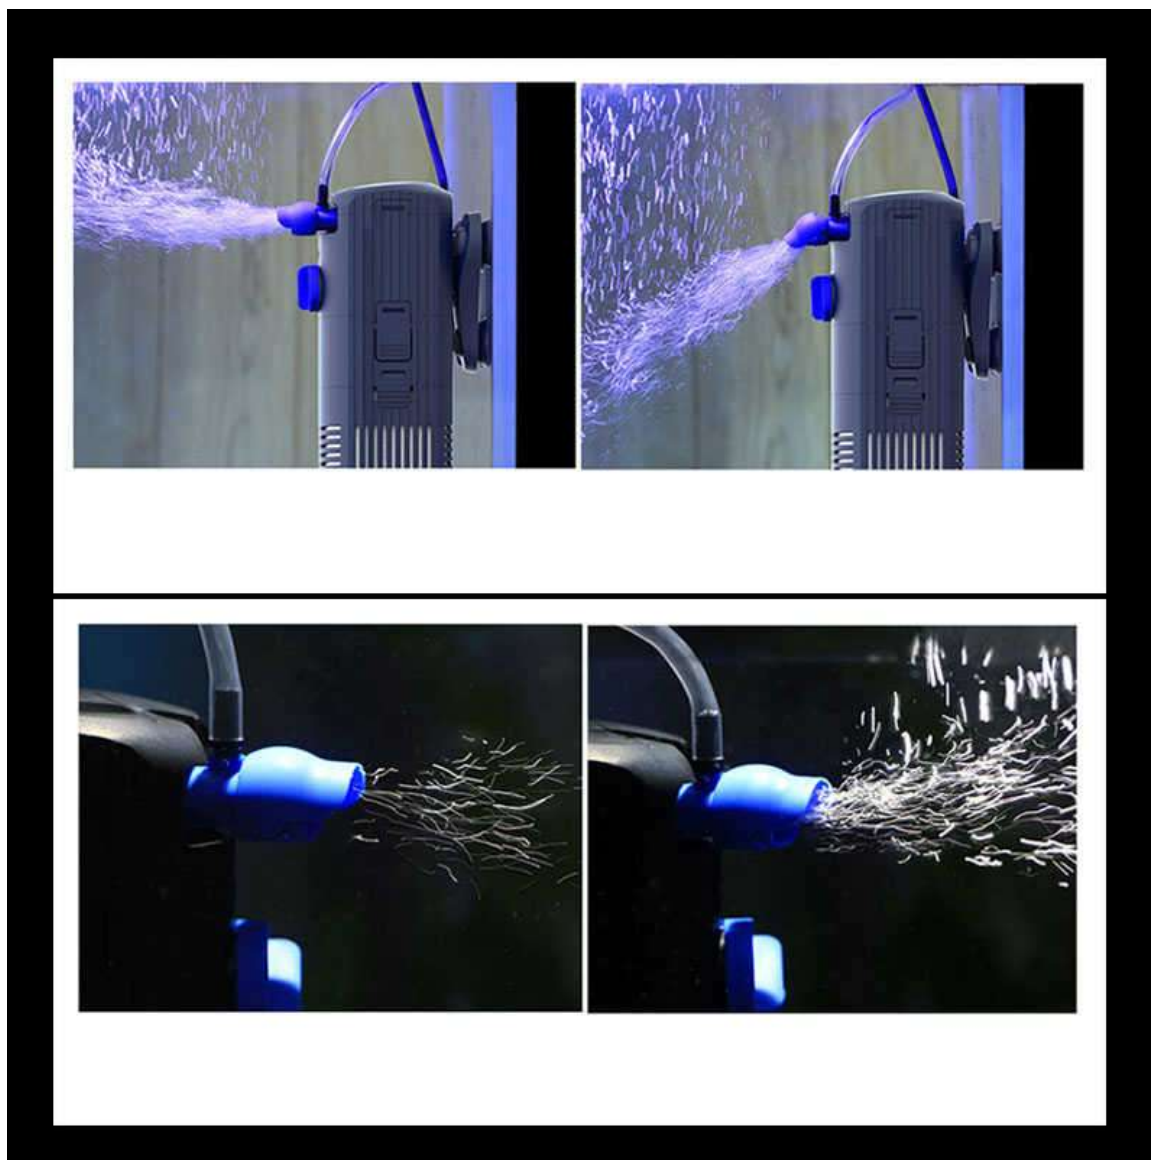

Фильтр оснащен насадкой для аэрации воды которая позволяет насыщать воду растворенным кислородом.

## СПИСОК КОМПОНЕНТОВ



## ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Проблема	Причина	Решение
Вода не перекачивается	Питание не подключено	Подключите питание
	Крыльчатка заблокирована	Очистите крыльчатку
	Неисправна помпа	Замена или ремонт помпы
	Недостаточный уровень воды	Наполните фильтр водой
Шум от насоса	Крыльчатка заблокирована	Очистите крыльчатку
	Неисправна помпа	Замена или ремонт помпы
	Загрязненные фильтрующие элементы	Очистите или замените фильтрующие элементы

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед обслуживанием отключите питание и слейте воду
2. Вытащите помпу из корпуса фильтра
3. Очистите крыльчатку.
4. Для поддержания чистоты и здоровья аквариумной воды, регулярно подменяйте 10-25% аквариумной воды и осуществляйте чистку фильтрующего материала.
5. Промойте губки водой из аквариума по мере загрязнения



1



2



3



4



5



6



7



8



9

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Производительность, л/ч	Мощность, Вт	Высота подъема, м	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
SS-CF-500	350	2.5	1.5	0.6	70x70x170
SS-CF-700	500	8	1.5	0.65	70x70x270
SS-CF-900	900	12	1.5	0.75	70x70x370